RYSUNEK PASZPORTOWY

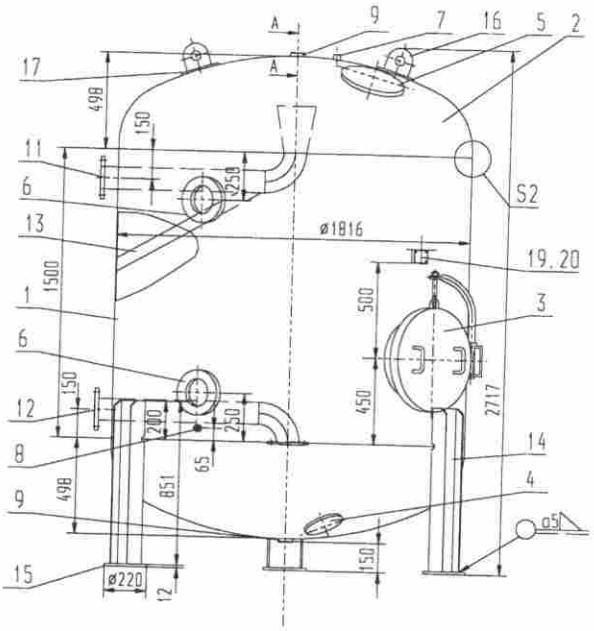

Króciec G1" Poz.7
Podz. 1:2

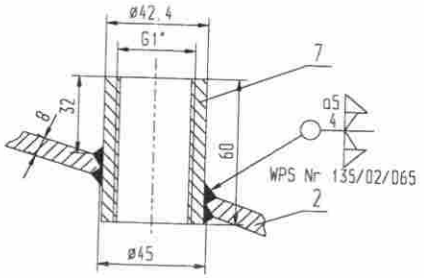

Połączenie włazu zasypowego
z górną dennicą zbiornika
Podz. 1:2



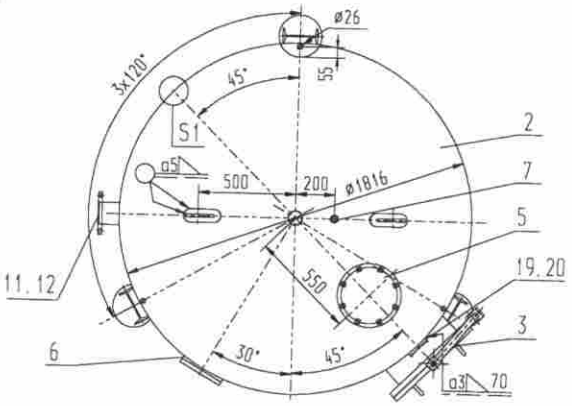

A-A
Podz. 1:2

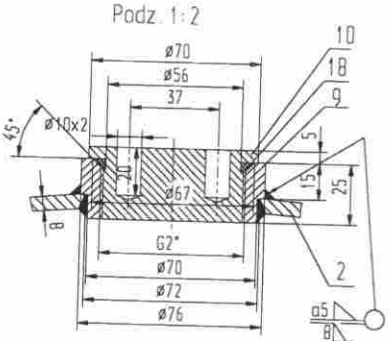

WPS Nr135/02/063

Króciec G3/4" Poz.8
Podz. 1:2



WPS Nr 135/02/043

Połączenie włazu rewizyjnego
z płaszczem zbiornika
Podz. 1:2.5

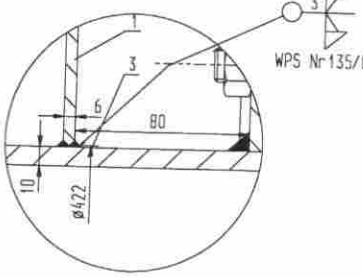

WPS Nr135/02/046

Połączenie wyczystki rewizyjnej WR-175-16
z dnem dolnym zbiornika
Podz. 1:2.5



WPS Nr135/02/065

Uwagi:

1. Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z art.3 ust.3 Dyrektywy 97/23/WE oraz Warunkami UDT WUTDT/UC/2003
2. Zakres badań dla zb=0,7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11, 10.2003 tablica 3. pkt.7--badania nie są wymagane
3. Dna eliptsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412 a w zakresie wymagań i badań PN-88/M-35410
4. Kołnierze należy wykonać zgodnie z PN-EN 1092-1
5. Dopuszcza się wykonanie zbiornika z innymi przyłączami kołnierzowymi oraz umieszczenie ich w innych miejscach niż na rysunku.
6. Dopuszcza się wykonanie zbiornika jako lustrzane odbicie, oraz z jednym wziernikiem dolnym lub górnym.

Dane Techniczne

1.	Wytwórca		PPU KOMINKO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]	0,6
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]	6
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]	8,58
5.	Najwyższa temperatura robocza	TSmax. [°C]	90
6.	Najniższa temperatura robocza	TSmin. [°C]	0
7.	Pojemność zbiornika	V [l]	5500
8.	Medium		woda+zioła filtracyjne

S1
Podz. 1:1



S2
Podz. 1:1



Połączenie wziernika W-215-6
z płaszczem zbiornika
Podz. 1:2



Poz.	Nazwa części	Nr normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa	Uwagi
20.	Tabliczka znamionowa 1x65x95		1	1.4541		
19.	Podkładka tabliczki znamionowej 3x65x150	PN/EN 10025	1	S355J2G3		
18.	Uszczelka ø55,2x5,7		2	Guma		
17.	Podkładka uchwytu transportowego 6x65x130	PN/EN 10025	2	S355J2G3		
16.	Uchwyt transportowy 8x100x100	PN/EN 10025	2	S355J2G3		
15.	Podstawa nogi ø220xø26x12	PN/EN 10025	3	S355J2G3		
14.	Noga-stal dwuteowa gw 180x82 L=851	PN-88/H-84020	3	St3S		
13.	Wzmocnienie 10x60x840	PN/EN 10025	1	S355J2G3		
12.	Króciec dolny DN100 kpl.	DN-100-16-02	1			
11.	Króciec górny DN100 kpl.	DN-100-16-01	1			
10.	Korek G2" ø70x30	PN-86/H-84018	2	18G2A		
9.	Króciec G2" ø76x25	PN-86/H-84018	2	18G2A		
8.	Króciec G3/4" ø35x32	PN-86/H-84018	1	18G2A		
7.	Króciec G1" ø42x60	PN-86/H-84018	1	18G2A		
6.	Wziernik W-215-6	W-215-6	2			
5.	Właz zasypowy WZ-330-16	WZ-330-16-00	1			
4.	Wyczyszka rewizyjna WR-175-16	WR-175-16-00	1			
3.	Właz rewizyjny boczny WRB-400-6	WRB-400-6-00	1			
2.	Dno elipsoidalne ø1800x8 Hc=500	PN/EN 10025	2	S355J2G3		
1.	Płaszcz 6x1500x5652	PN/EN 10025	1	S355J2G3		

Konstruował	Skocelas J.		2006.07.20.	Podziałka	Format	Masa całkowita	Arkusz
Rysował	Skocelas J.		2006.07.20.	1:25	A3		
Sprawdził	Smorawski J.		2006.07.20.				
Zatwierdził	Smorawski J.		2006.07.20.				

Nazwisko | Podpis | Data

Producent: EKOPARTNER SŁUPSK

Nazwa wyrobu: Zbiornik ciśnieniowy KFB-1800-6/1.5

Nr rysunku: KFB-1800-6/1.5-00